

Elektrische Siegelpresse Perfoset E/P


Siegelpresse inklusive graviertem Präge- und Gegenstempel

- Bedienung mittels Druckknopf oder Fußschalter
- Sicherheits-Zylinderschloss
- GummifüÙe für sicheren Stand
- Prägeeinschubhöhe: ca. 10 mm
- Einlegetiefe: 105 mm (Papierrand bis Mitte Siegel)
- Maße: 52 x 33 x 23 cm
- Gewicht: ca. 26 kg

Artikel-Nummer: SP2091-00



Siegeleinbau

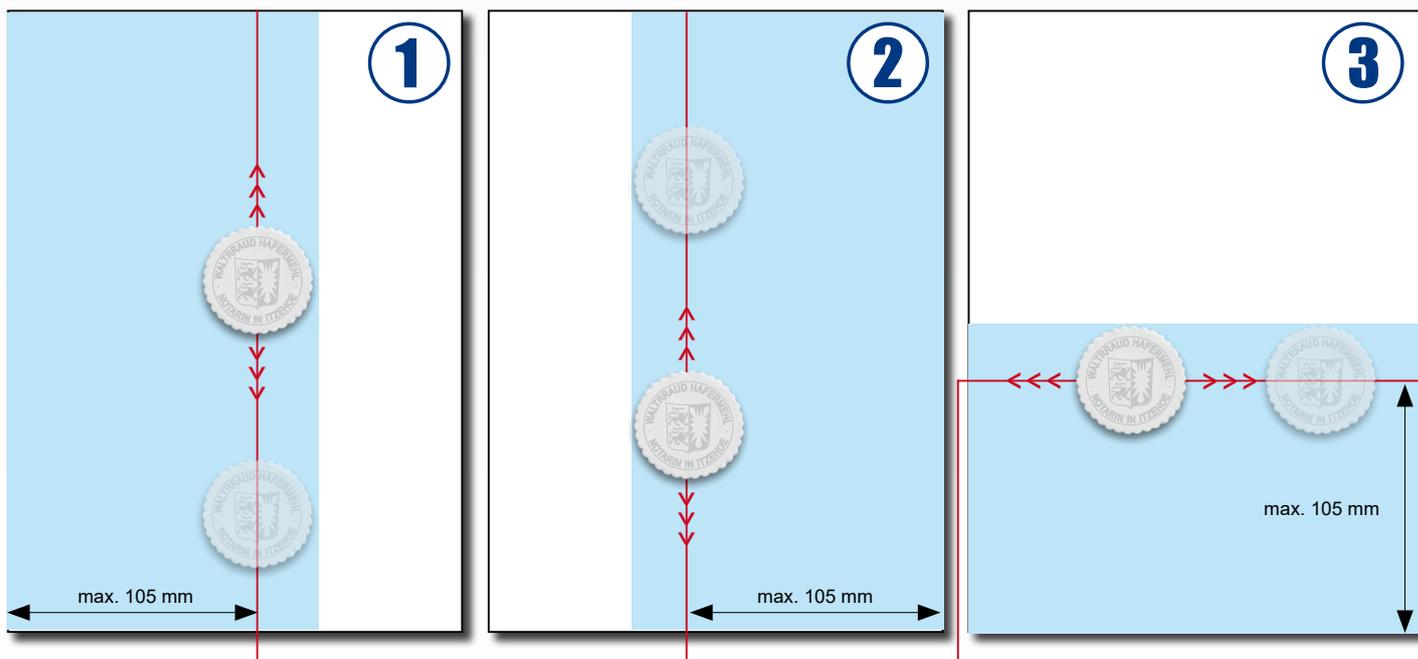

Die hellblaue Fläche stellt den Siegelbereich auf dem Blatt und die rote Linie die maximale Einlegetiefe (ohne das Blatt zu biegen) dar.

Entsprechend Ihren Wünschen wird die Stempelgarnitur so in die Presse eingebaut, dass die Prägung immer an der von Ihnen bevorzugten Stelle gesetzt werden kann. So wird gewährleistet, dass der Abdruck immer korrekt auf der Urkunde steht.

Falls sie eine ausführliche Beratung wünschen, zögern Sie nicht, uns anzurufen!

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass Einbaurichtung 1 für dickere und/oder geöÙte bzw. gebundene Urkunden ungeeignet ist, falls das Siegel auf dem letzten Blatt der Urkunde innen angebracht werden soll. Unsere Empfehlung und die Wahl der meisten Notare ist die Einbaurichtung 2.

Bitte geben Sie die Einbaurichtung lt. Vorgabe-Zahl **1**, **2** oder **3** an, siehe Skizze.

Bitte senden Sie uns bei Bestellung Ihre Bestellsurkunde, zur Legitimation, per E-Mail (Scan) oder Fax zu.

Vielen Dank

Ihr advo-discount Team